


CQ1 PISTON SEAL

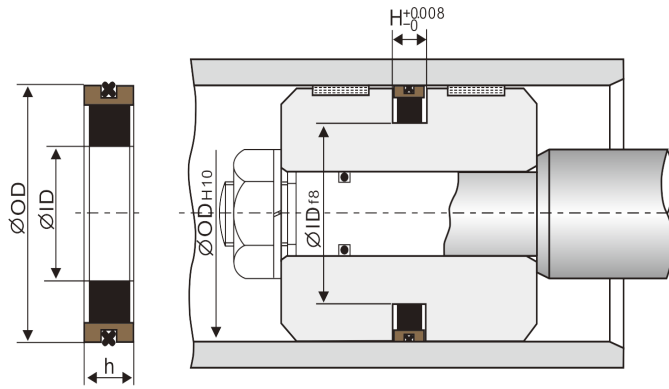

APPLICATION	
MATERIAL	PTFE+NBR
TEMP.	-31°F~248°F
PRESSURE	5000 psi
SPEED	4.9 ft/s

ITEM	OD	ID	H
* CQ1-1.50	1.50	1.076	0.210
* CQ1-1.75	1.75	1.326	0.210
* CQ1-1.50	1.50	0.884	0.288
CQ1-2.00	2.00	1.384	0.288
CQ1-2.25	2.25	1.634	0.288
CQ1-2.50	2.50	1.884	0.288
* CQ1-2.75	2.75	2.134	0.288
CQ1-3.00	3.00	2.384	0.288
CQ1-3.25	3.25	2.634	0.288
CQ1-3.50	3.50	2.884	0.288
CQ1-3.75	3.75	3.134	0.288
CQ1-4.00	4.00	3.384	0.288
* CQ1-4.25	4.25	3.634	0.288
* CQ1-4.50	4.50	3.884	0.288
* CQ1-4.75	4.75	4.134	0.288
CQ1-5.00	5.00	4.384	0.288
* CQ1-5.25	5.25	4.542	0.288
CQ1-5.50	5.50	4.660	0.375
* CQ1-5.75	5.75	4.910	0.375
CQ1-6.00	6.00	5.160	0.375
* CQ1-6.50	6.50	5.660	0.375
CQ1-7.00	7.00	6.160	0.375
* CQ1-7.50	7.50	6.660	0.375
* CQ1-8.00	8.00	7.160	0.375
* CQ1-9.00	9.00	8.160	0.375
* CQ1-10.00	10.00	9.160	0.375