
WH WIPER SEAL

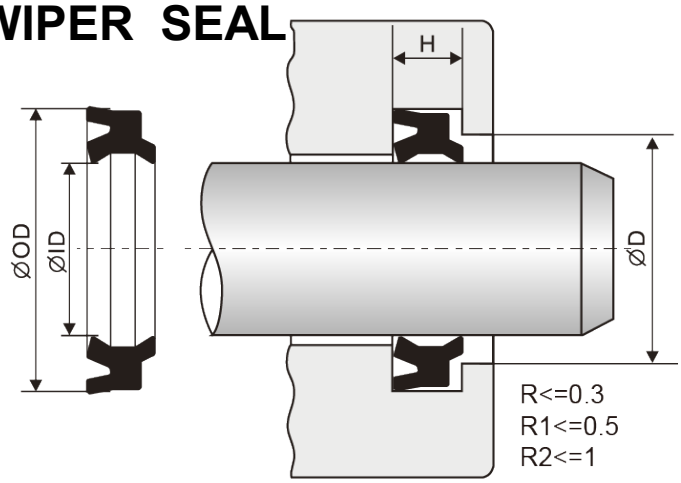

APPLICATION		
MATERIAL	FKM	NBR
TEMP.	-4°F~356°F	-31°F~212°F
SPEED	3.2 ft/s	3.2 ft/s

ITEM	ID	OD	H	D
WH-0.500	0.500	0.802	0.203	0.620
WH-0.625	0.625	0.927	0.203	0.745
WH-0.750	0.750	1.052	0.203	0.870
WH-0.875	0.875	1.240	0.218	1.010
* WH-1.000	1.000	1.365	0.218	1.135
WH-1.125	1.125	1.490	0.218	1.260
WH-1.250	1.250	1.615	0.218	1.385
WH-1.375	1.375	1.740	0.218	1.510
WH-1.500	1.500	1.865	0.218	1.635
WH-1.625	1.625	1.990	0.218	1.760
WH-1.750	1.750	2.115	0.218	1.885
WH-1.875	1.875	2.240	0.218	2.010
WH-2.000	2.000	2.365	0.218	2.135
WH-2.125	2.125	2.490	0.218	2.260
* WH-2.250	2.250	2.745	0.281	2.385
WH-2.500	2.500	2.995	0.281	2.635
WH-2.750	2.750	3.245	0.281	2.885
WH-3.000	3.000	3.495	0.281	3.135
WH-3.500	3.500	3.995	0.281	3.635
WH-4.000	4.000	4.495	0.281	4.135
WH-4.500	4.500	4.995	0.281	4.635
WH-5.000	5.000	5.495	0.281	5.135
WH-5.500	5.500	5.995	0.281	5.635
WH-6.000	6.000	6.495	0.281	5.635